




LIGHTING LED


CATÁLOGO

Spotlight, Luz de riel, empotrable y de radar.



Foco empotrable LED

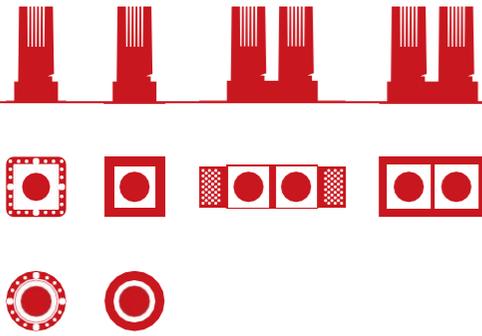



LRD-01



LRD-02


Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-01	AC 220V	8W	Ø52*H108mm	Ø45mm	6063
LRD-02	AC 220V	15W	Ø72*H113mm	Ø65mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K


Color de la copa de la lámpara

- bronce de cañón
- Cromo
- Plata mate
- Blanco



Dimensión

Unidad: mm

LRD-01



LRD-02



LRD-03



LRD-04



LRD-05


Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-03	AC 220V	10W	Ø62*H107mm	Ø55mm	6063
LRD-04	AC 220V	18W	Ø82*H114mm	Ø75mm	6063
LRD-05	AC 220V	30W	Ø105*H145mm	Ø95mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- bronce de cañón
- Cromo
- Plata mate
- Blanco

Dimensión

Unidad: mm


LRD-03




LRD-04



LRD-05





LRD-06



LRD-07



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-06	AC 220V	8W	Ø70*H108mm	Ø45mm	6063
LRD-07	AC 220V	15W	Ø90*H113mm	Ø65mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K


Color de la copa de la lámpara

- bronce de cañón
- Cromo
- Plata mate
- Blanco


Dimensión

Unidad: mm

LRD-06



LRD-07



LRD-08



LRD-09



LRD-10


Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-08	AC 220V	10W	Ø70*H107mm	Ø55mm	6063
LRD-09	AC 220V	18W	Ø95*H114mm	Ø75mm	6063
LRD-10	AC 220V	30W	Ø120*H145mm	Ø95mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- bronce de cañón
- Cromo
- Plata mate
- Blanco

Dimensión

Unidad: mm


LRD-08



LRD-09



LRD-10





LRD-11



LRD-12



LRD-13


Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-11	AC 220V	10W	62*62*H107mm	55*55mm	6063
LRD-12	AC 220V	18W	82*82*H114mm	75*75mm	6063
LRD-13	AC 220V	30W	102.5*102.5*H145mm	95*95mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED


- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- bronce de cañón
- Cromo
- Plata mate
- Blanco

Dimensión

Unidad: mm

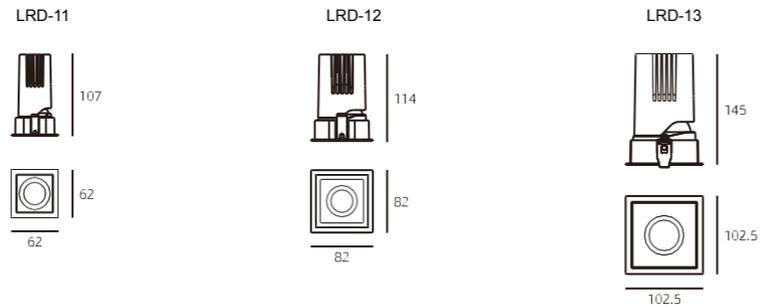

LRD-14



LRD-15



LRD-16



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-14	AC 220V	10W	70*70*H107mm	55*55mm	6063
LRD-15	AC 220V	18W	98*98 H114mm	75*75mm	6063
LRD-16	AC 220V	30W	120*120*H145mm	95*95mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED


- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- bronce de cañón
- Cromo
- Plata mate
- Blanco

Dimensión

Unidad: mm

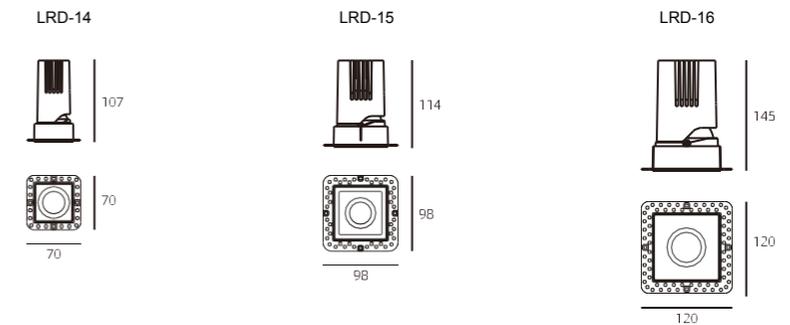



LRD-17



LRD-18



LRD-19


Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-17	AC 220V	2*10W	116*63*H107mm	105*55mm	6063
LRD-18	AC 220V	2*18W	158*86*H114mm	145*75mm	6063
LRD-19	AC 220V	2*30W	198*107*H145mm	185*95mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED





- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- bronce de cañón
- Cromo
- Plata mate
- Blanco

Dimensión

Unidad: mm

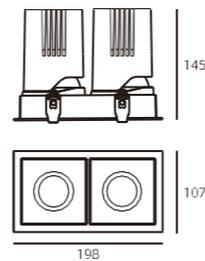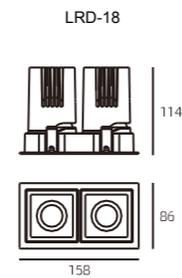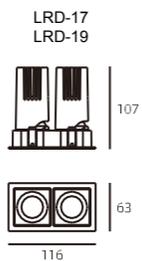

LRD-20



LRD-21



LRD-22


Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-20	AC 220V	2*10W	165*52*H107mm	110*55mm	6063
LRD-21	AC 220V	2*18W	205*72*H114mm	150*75mm	6063
LRD-22	AC 220V	2*30W	242*90.5*H145mm	190*95mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED




- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- bronce de cañón
- Cromo
- Plata mate
- Blanco

Dimensión



Unidad: mm

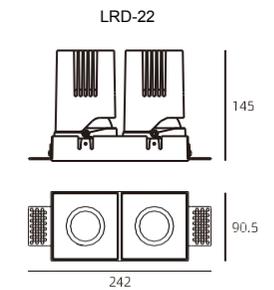

Foco empotrable LED



Desplegable

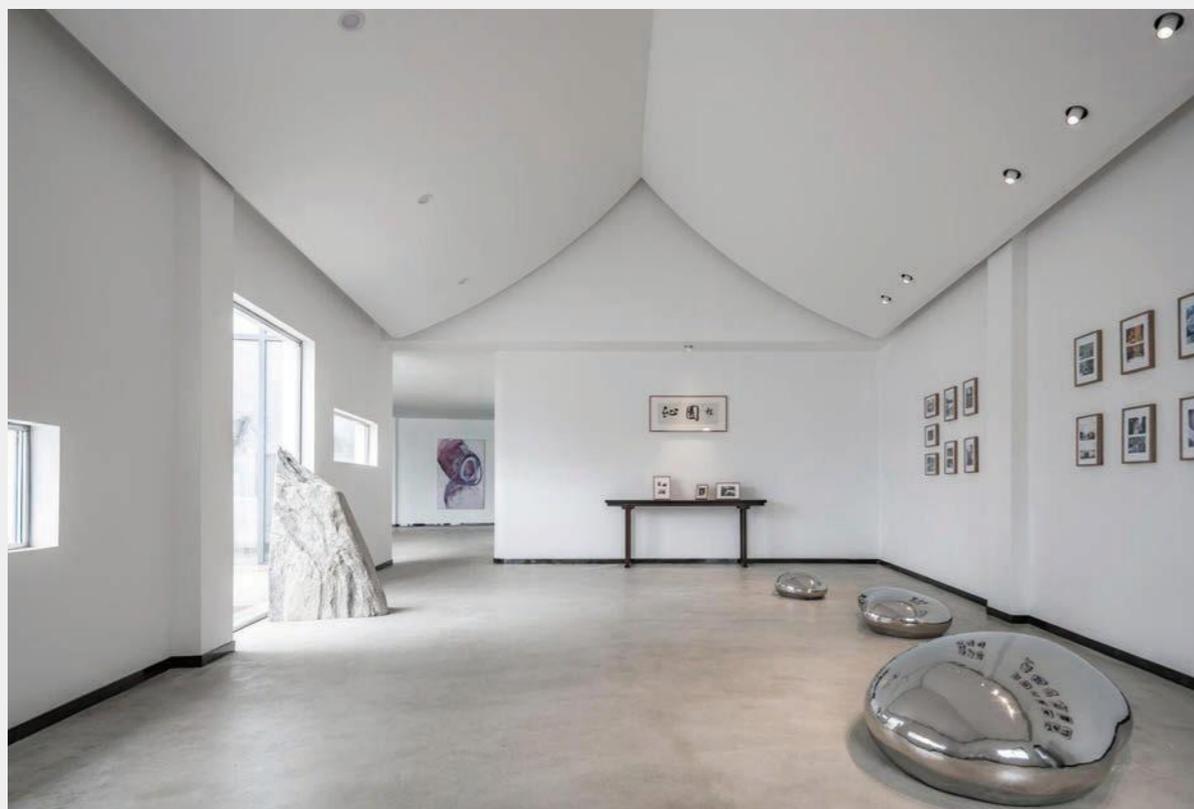

LRD-23



LRD-24



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-23	AC 220V	5W	Φ45*H85mm	Φ35mm	6063
LRD-24	AC 220V	5W	55*55*H85mm	Φ35mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión


Color de la copa de la lámpara

- Negro Mate
- Blanco Mate


Dimensión

Unidad: mm

LRD-23



LRD-24





LRD-25



LRD-26


Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-25	AC 220V	10W	Φ74*H93mm	Φ65mm	6063
LRD-26	AC 220V	20W	Φ94*H108mm	Φ85mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K


Color de la copa de la lámpara

- Negro Mate
- Blanco Mate


Dimensión

Unidad: mm

LRD-25



LRD-26



LRD-27



LRD-28


Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-27	AC 220V	10W	89.5*85*H93mm	Φ65mm	6063+301
LRD-28	AC 220V	20W	109.5*105*H108mm	Φ85mm	6063+301



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- Negro Mate
- Blanco Mate

Dimensión

Unidad: mm

LRD-27



LRD-28





LRD-29



LRD-30


Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-29	AC 220V	10W	Φ74*H93mm	Φ65mm	6063
LRD-30	AC 220V	20W	Φ94*H108mm	Φ85mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K


Color de la copa de la lámpara

- Negro Mate
- Blanco Mate

Dimensión

Unidad: mm

LRD-29



LRD-30



LRD-31



LRD-32


Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-31	AC 220V	10W	89.5*85*H93mm	Φ65mm	6063
LRD-32	AC 220V	20W	109.5*105*H108mm	Φ85mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K


Color de la copa de la lámpara

- Negro Mate
- Blanco Mate


Dimensión

Unidad: mm


LRD-31



LRD-32



Foco empotrable LED

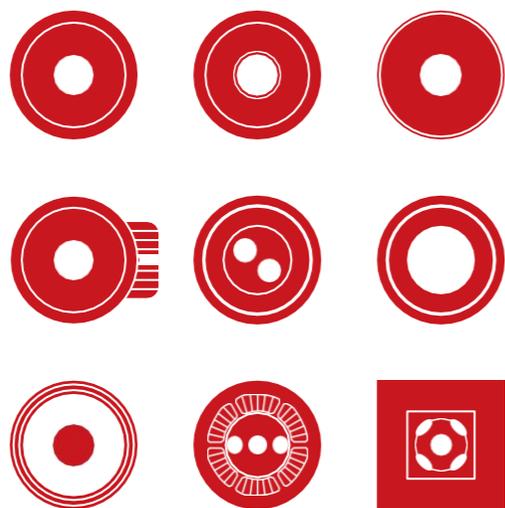



LRD-33



LRD-34

Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-33	AC 220V	1W	Φ18*H18mm	Φ15mm	6063
LRD-34	AC 220V	3W	Φ30*H50mm	Φ25mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- Plata Mate
- Blanco


Dimensión

Unidad: mm

LRD-33



LRD-34



LRD-35



LRD-36

Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-35	AC 220V	1W	Φ42*H26mm	Φ35mm	6063
LRD-36	AC 220V	3W	Φ42*H41mm	Φ35mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- Plata mate
- blanco

Dimensión

Unidad: mm

LRD-35



LRD-36





LRD-37



LRD-38


Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-37	AC 220V	3W	Φ42*H38.5mm	Φ35mm	6063
LRD-38	AC 220V	5W	Φ55*H48mm	Φ45mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K


Color de la copa de la lámpara

- bronce de cañón
- Cromo
- Plata mate
- Blanco


Dimensión

Unidad: mm

LRD-37



LRD-38



LRD-39



LRD-40



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-39	AC 220V	3W	Φ42*H52mm	Φ35mm	6063
LRD-40	AC 220V	5W	Φ52*H74mm	Φ45mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K


Color de la copa de la lámpara

- bronce de cañón
- Cromo
- Plata mate
- Blanco


Dimensión

Unidad: mm

LRD-39



LRD-40





LRD-41



LRD-42

Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-41	AC 220V	8W	Φ62*H80mm	Φ55mm	6063
LRD-42	AC 220V	12W	Φ85*H88mm	Φ75mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K


Color de la copa de la lámpara

- Negro mate
- blanco


Dimensión

Unidad: mm

LRD-41



LRD-42



LRD-43



LRD-44




LRD-43



LRD-44

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-43	AC 220V	12W	Φ85*H90mm	Φ75mm	6063
LRD-44	AC 220V	12W	Φ100*H110mm	Φ75mm	6063



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas mecanizadas con precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- Negro mate
- blanco


Dimensión

Unidad: mm

LRD-43



LRD-44





Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step / 3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-45	AC 220V	12W	Φ84*H63.5mm	Φ75mm	ADC12
LRD-46	AC 220V	18W	Φ106*H68mm	Φ95mm	ADC12
LRD-47	AC 220V	25W	Φ140*H81mm	Φ125mm	ADC12
LRD-48	AC 220V	35W	Φ170*H81mm	Φ145mm	ADC12



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Método de fabricación



Piezas mecanizadas con precisión

Lamp Cup Colour

- bronce de cañón
- Cromo
- Plata mate
- Blanco


Dimensión

Unidad: mm

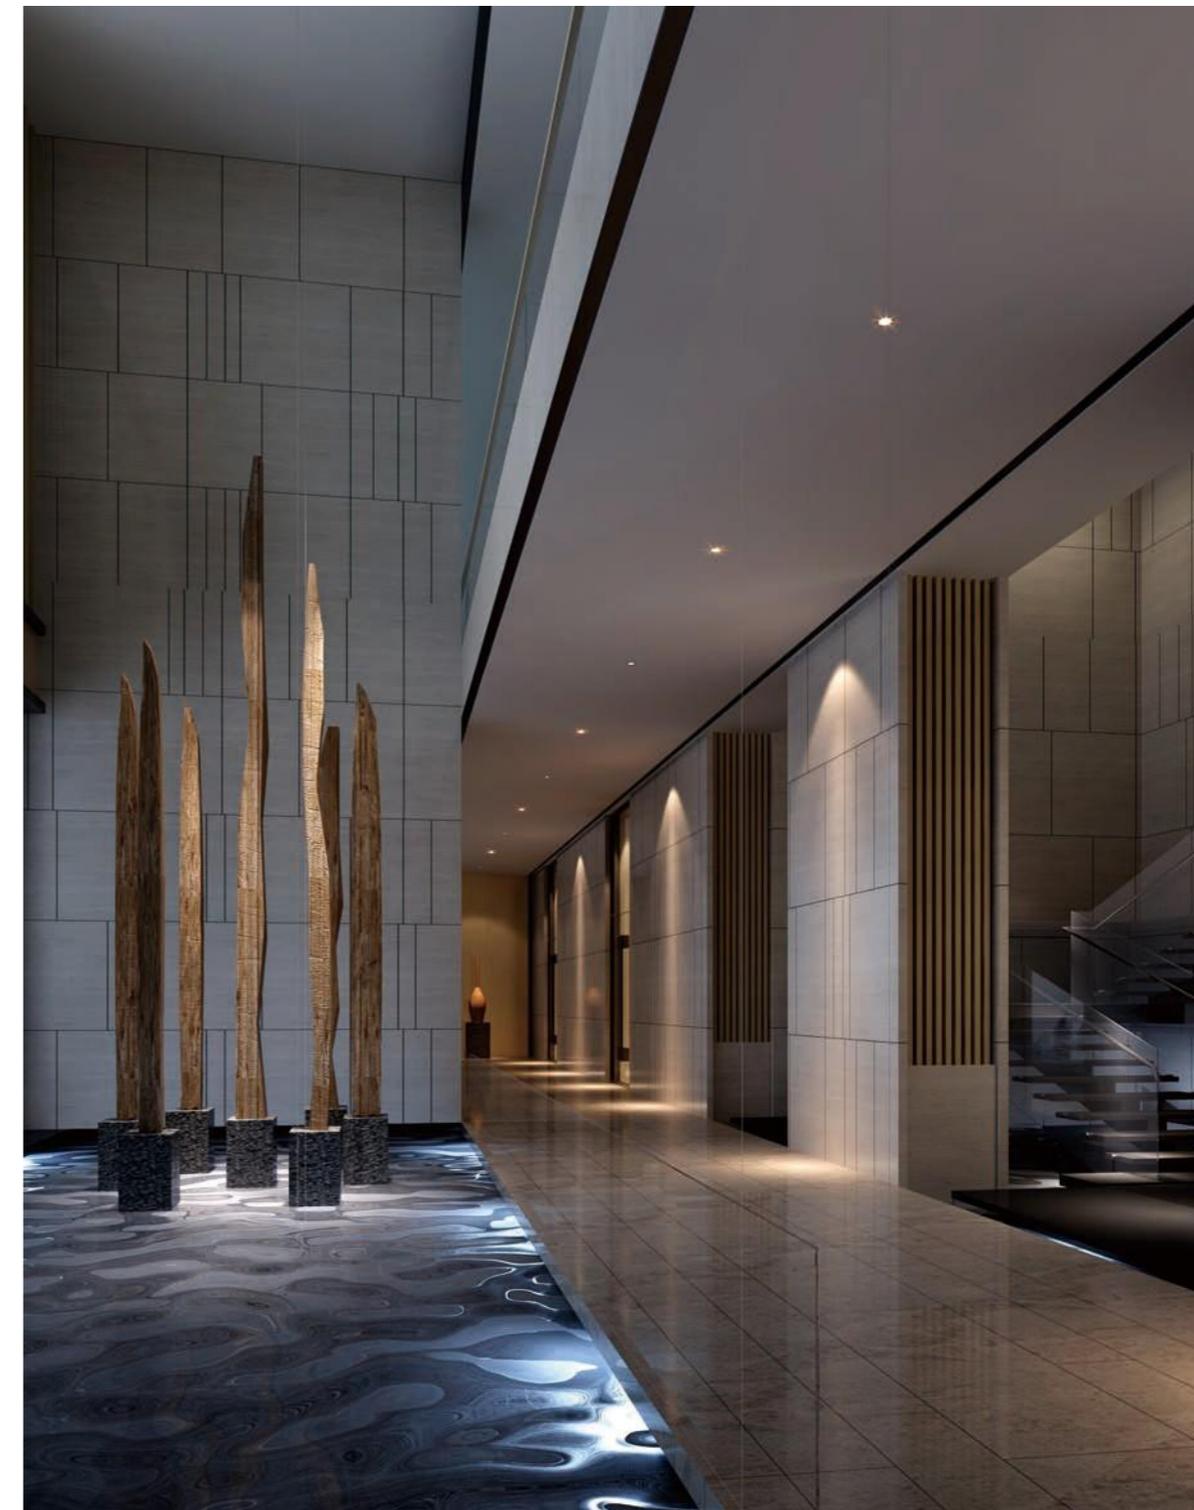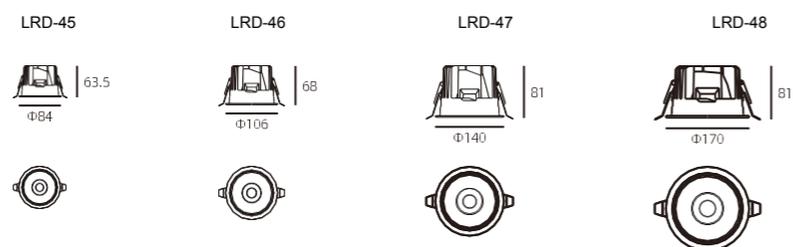

LED

Luz empotrada

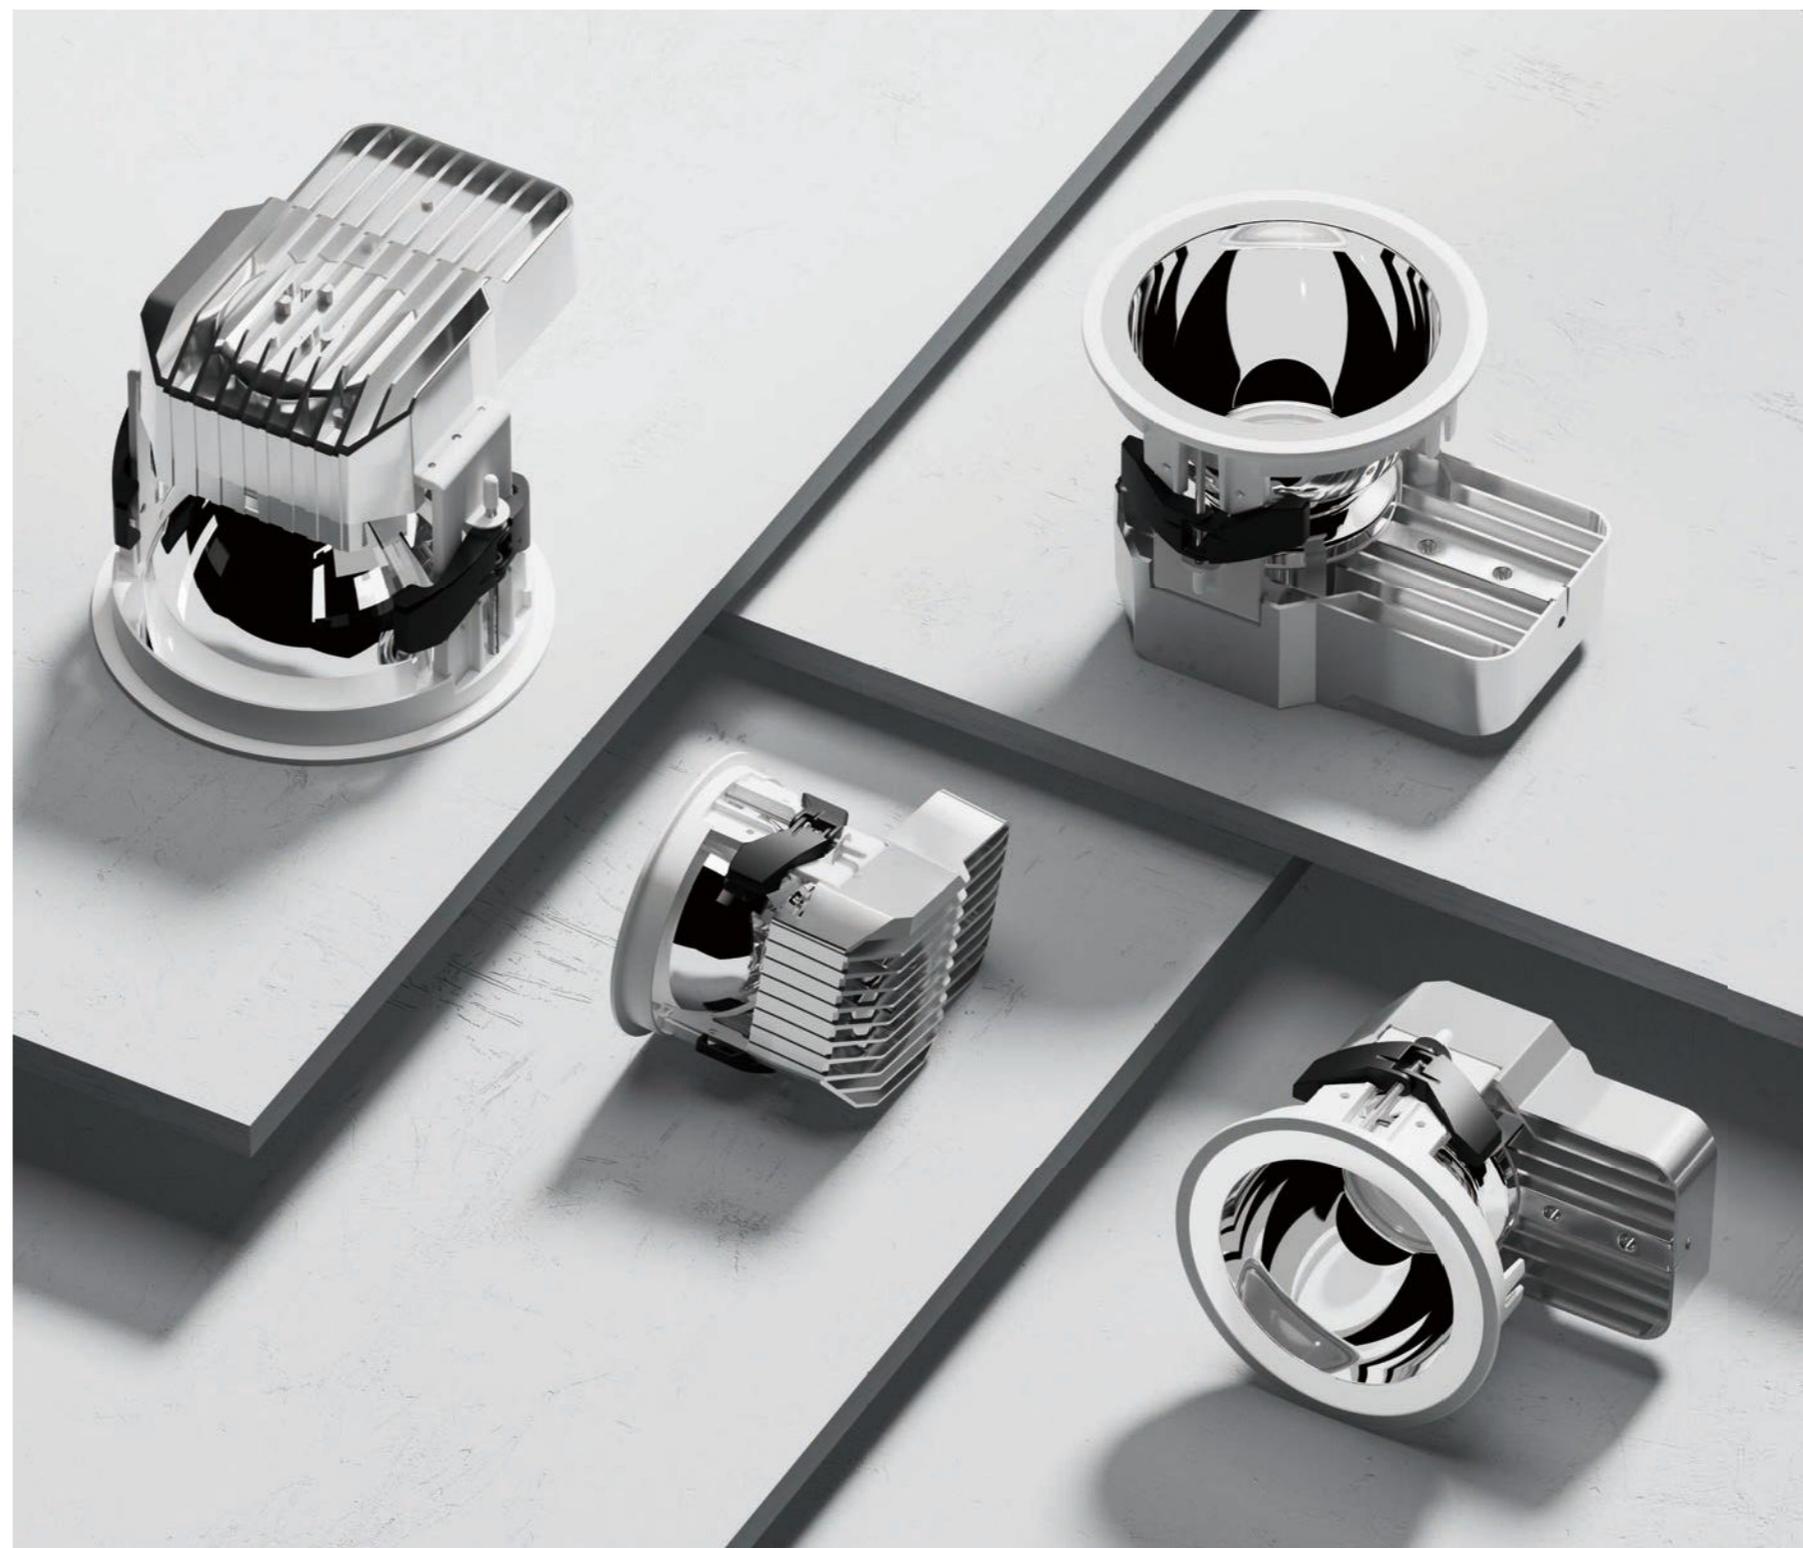



LRD-49



LRD-50



LRD-51

Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-49	AC 220V	40W	Φ170*H139mm	Φ155mm	ADC12
LRD-50	AC 220V	60W	Φ190*H152mm	Φ175mm	ADC12
LRD-51	AC 220V	80W	Φ218*H168mm	Φ200mm	ADC12



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

- Piezas mecanizadas con precisión
- Fundición de precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K


Color de la copa de la lámpara

- Cromo
- Plata mate
- Blanco


Dimensión

Unidad: mm


LRD-49

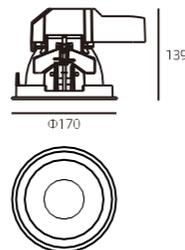

LRD-50

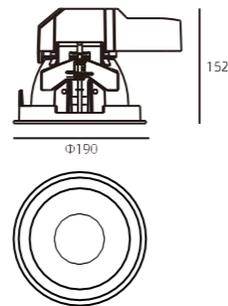

LRD-51

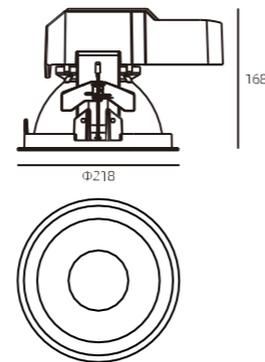

LRD-52






LRD-53



LRD-54

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-52	AC 220V	2*5W	Φ185*H90mm	Φ175mm	6063
LRD-53	AC 220V	4*10W	Φ293*H138mm	Φ225/Φ295mm	6063
LRD-54	AC 220V	5*10W	294*294*H145mm	295*295mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

- Fundición de precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara


- Negro mate
- blanco




Dimensión

Unidad: mm


LRD-52

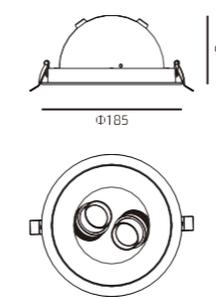

LRD-53

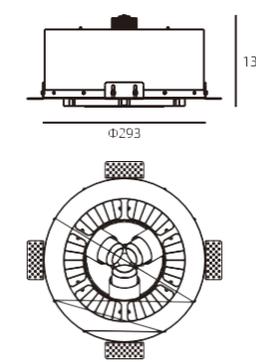

LRD-54

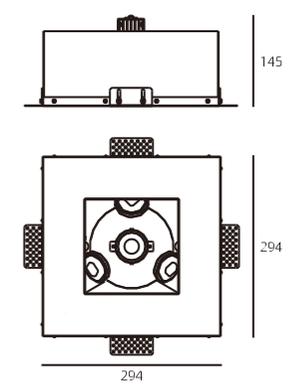

Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi


Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

Foco empotrable LED





No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-55	AC 220V	6*2W	128*30*H50mm	122*25mm	6063
LRD-56	AC 220V	12*2W	245*30*H50mm	239*25mm	6063
LRD-57	AC 220V	18*2W	360*30*H50mm	354*25mm	6063



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Fundición de precisión

Temperatura de color del LED



- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- bronce de cañón
- Cromo
- Plata mate
- Blanco

Dimensión

Unidad: mm

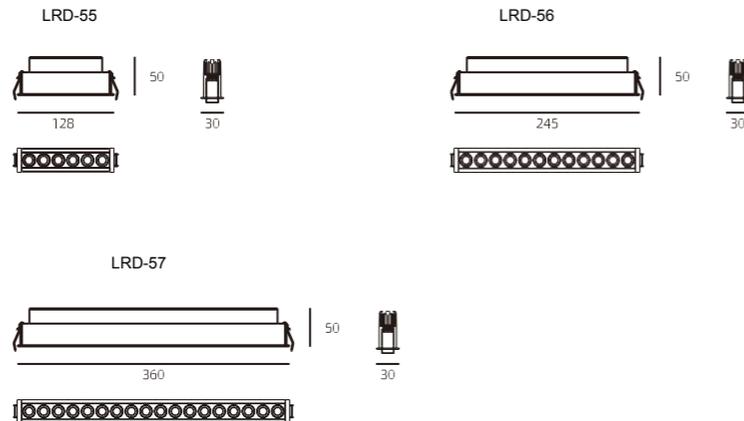

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-58	AC 220V	6*2W	135*68*H50mm	137*32mm	6063
LRD-59	AC 220V	12*2W	240*68*H50mm	242*32mm	6063
LRD-60	AC 220V	18*2W	356*68*H50mm	358*32mm	6063



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Fundición de precisión

Temperatura de color del LED


- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K


Color de la copa de la lámpara

- bronce de cañón
- Cromo
- Plata mate
- Blanco

Dimensión

Unidad: mm

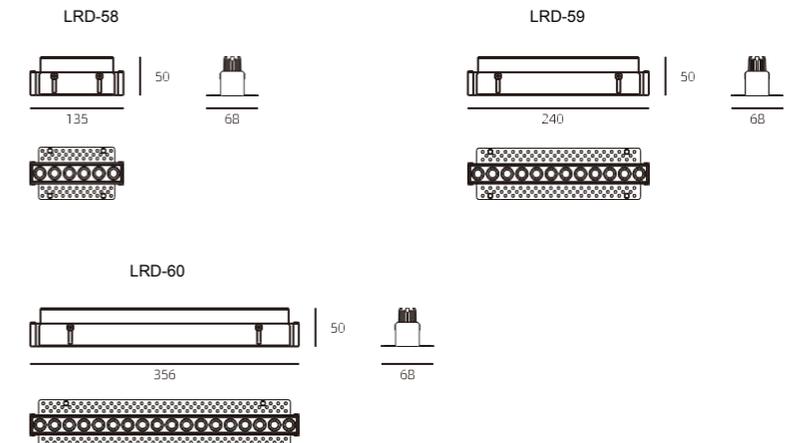



LRD-61



LRD-62

Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-61	AC 220V	5*2W	147*45*H52mm	138*37mm	ADC12
LRD-62	AC 220V	10*2W	280*45*H52mm	275*37mm	ADC12



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Fundición de precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- Bronce de cañón
- Cromo
- Plata mate
- Blanco


Dimensión

Unidad: mm

LRD-61



LRD-62



LRD-63



LRD-64

Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Agujero de corte	Material
LRD-63	AC 220V	5*2W	143*90*H52mm	145*45mm	ADC12
LRD-64	AC 220V	10*2W	276*90*H52mm	280*45mm	ADC12



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Fundición de precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- bronce de cañón
- Cromo
- Plata mate
- Blanco


Dimensión

Unidad: mm



LRD-63




LRD-64



Foco LED Magnético para riel

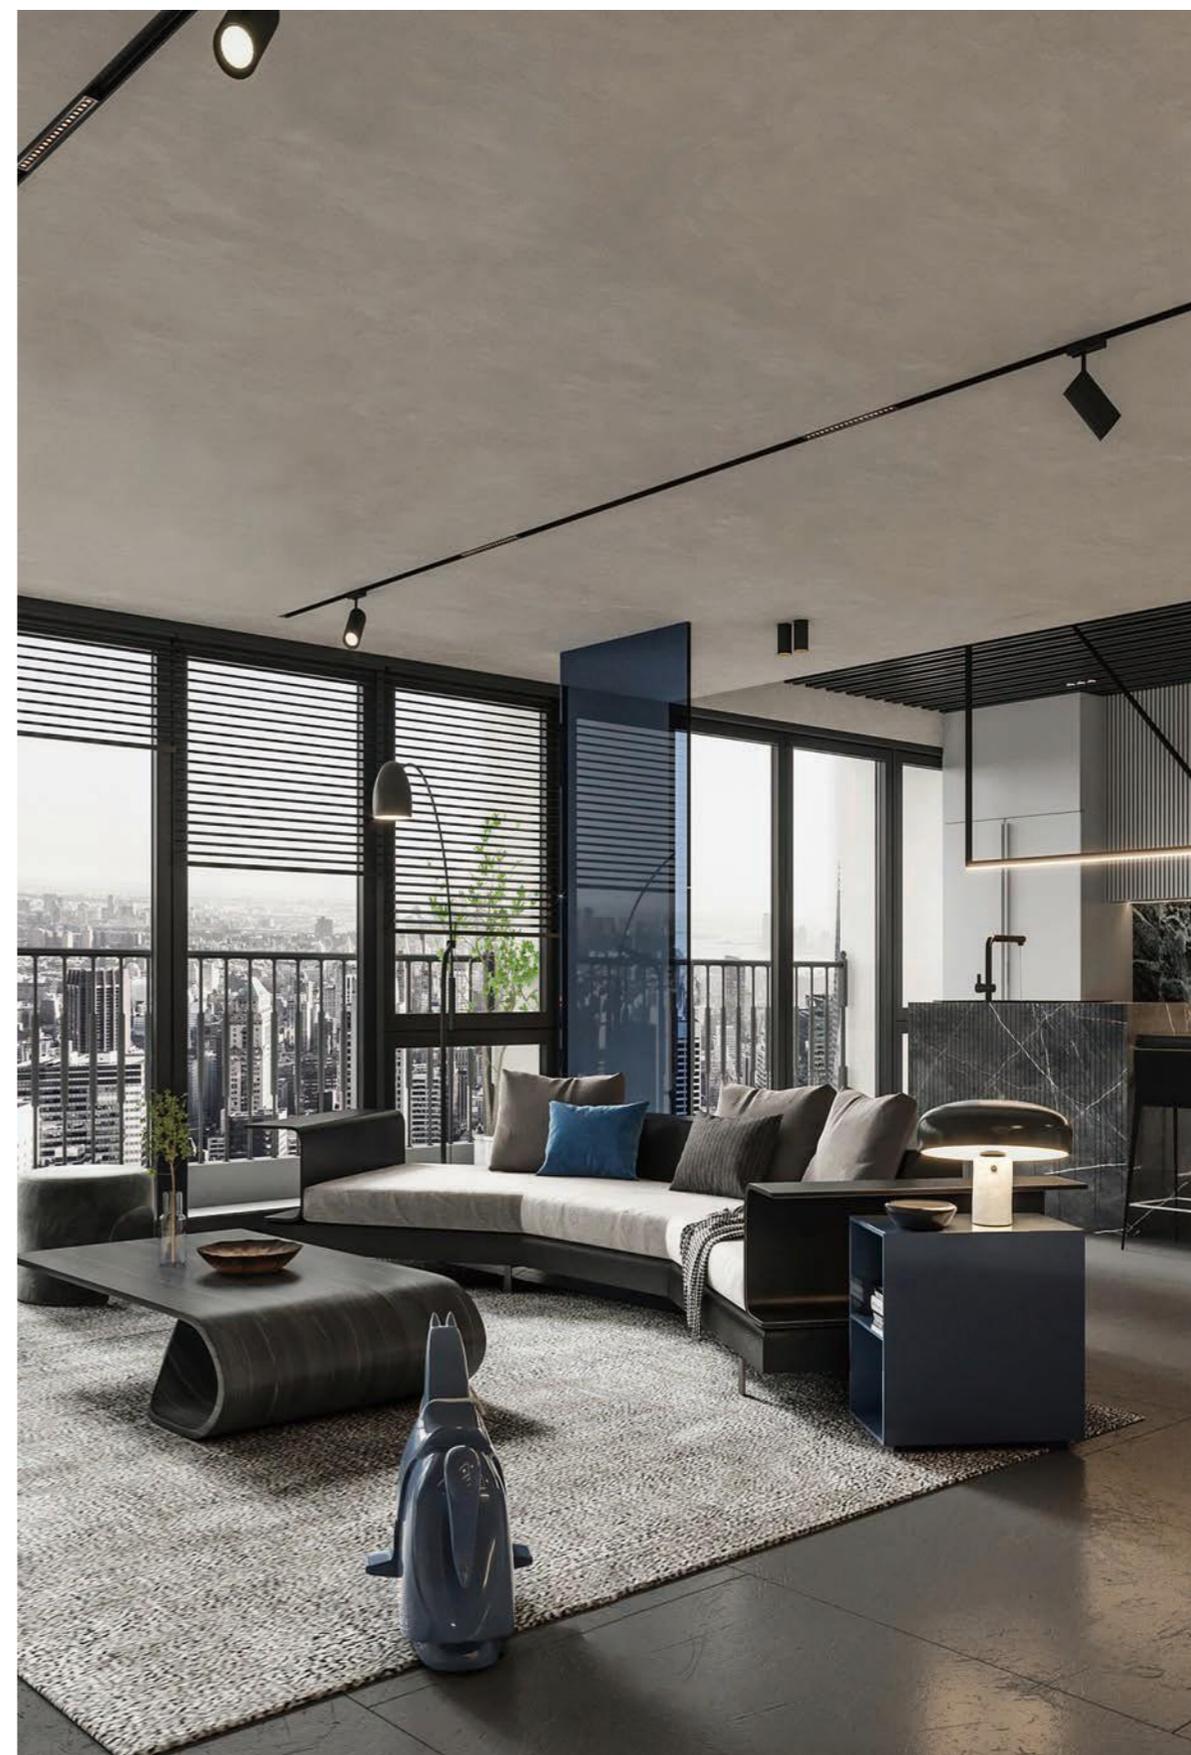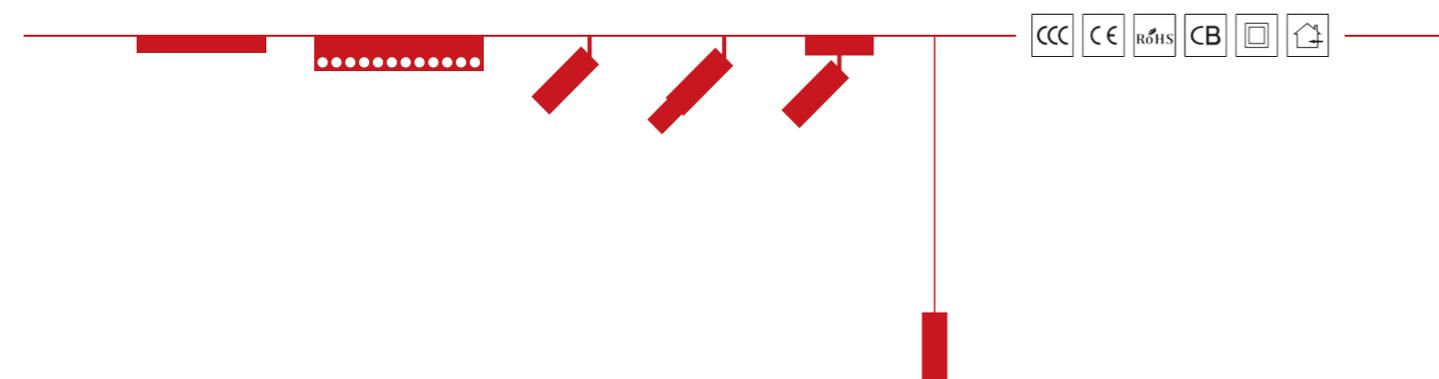




Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-65	DC48V	5W	Φ22.5*H50mm	6063
LRD-66	DC48V	10W	Φ40*H98mm	6063
LRD-67	DC48V	15W	Φ45*H114mm	6063
LRD-68	DC48V	20W	Φ55*H135mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Forja de aluminio puro

Temperatura de color del LED


- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- Negro Mate
- Blanco Mate

Dimensión

Unidad: mm

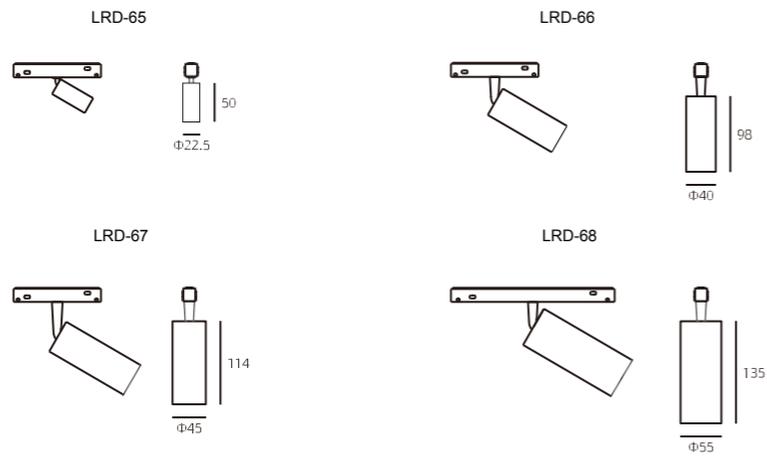


Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-69	DC48V	5W	Φ22.5*H50mm	6063
LRD-70	DC48V	10W	Φ40*H98mm	6063
LRD-71	DC48V	15W	Φ45*H114mm	6063
LRD-72	DC48V	20W	Φ55*H135mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Forja de aluminio puro

Temperatura de color del LED


- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- Negro Mate
- Blanco Mate

Dimensión


Unidad: mm

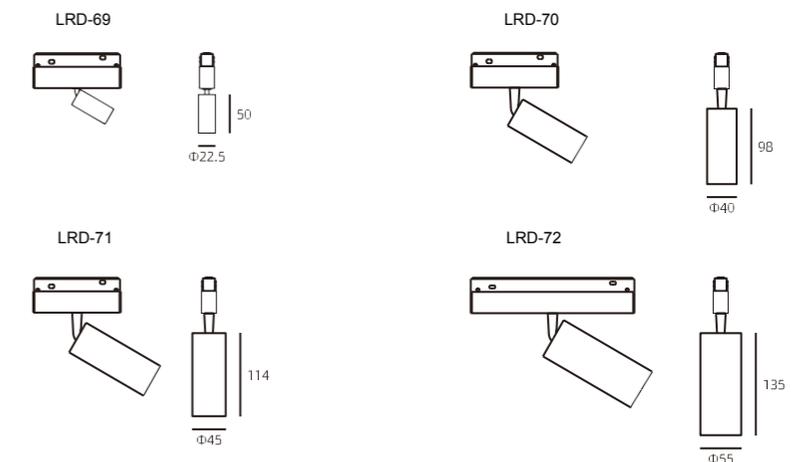



LRD-73

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-73	DC48V	5W	Φ22.5*H50mm	6063
LRD-74	DC48V	10W	Φ40*H98mm	6063
LRD-75	DC48V	15W	Φ45*H114mm	6063



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Forja de aluminio puro

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K


Color de la copa de la lámpara

- Negro Mate
- Blanco Mate


Dimensión

Unidad: mm


LRD-73



LRD-74



LRD-75






LRD-76

LRD-77

LRD-78

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-76	DC48V	10W	Φ40*H98mm	6063
LRD-77	DC48V	15W	Φ45*H114mm	6063
LRD-78	DC48V	20W	Φ55*H135mm	6063



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Forja de aluminio puro

Temperatura de color del LED


- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- Negro Mate
- Blanco Mate

Dimensión

Unidad: mm

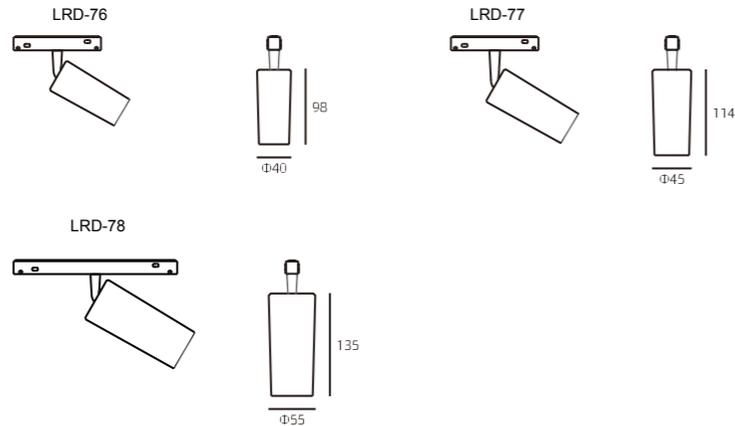


LRD-79

LRD-80

LRD-81

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-79	DC48V	10W	Φ40*H98mm	6063
LRD-80	DC48V	15W	Φ45*H114mm	6063
LRD-81	DC48V	20W	Φ55*H135mm	6063



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Forja de aluminio puro

Temperatura de color del LED


- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- Negro Mate
- Blanco Mate

Dimensión

Unidad: mm

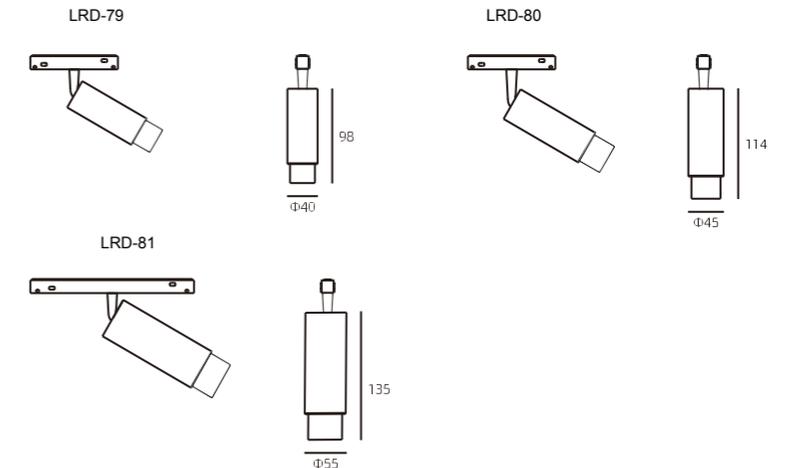



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

LRD-82

LRD-83

LRD-84

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-82	DC48V	6W	120*22.5*H44.5mm	6063 PC
LRD-83	DC24V	12W	236*22.5*H44.5mm	6063 PC
LRD-84	DC48V	18W	348*22.5*H44.5mm	6063 PC



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Forja de aluminio puro

Temperatura de color del LED




- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- Negro Mate
- Blanco Mate

Dimensión

Unidad: mm

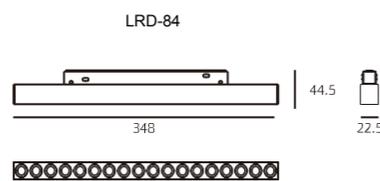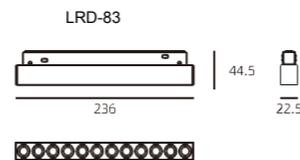

Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step


Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

LRD-85

LRD-86

LRD-87

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-85	DC48V	6W	125*22.5*H92mm	6063 PC
LRD-86	DC48V	12W	240*22.5*H92mm	6063 PC
LRD-87	DC48V	18W	357*22.5*H92mm	6063 PC



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Pieza de mecanizado de precisión

Temperatura de color del LED




- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- Negro Mate
- Blanco Mate

Dimensión

Unidad: mm

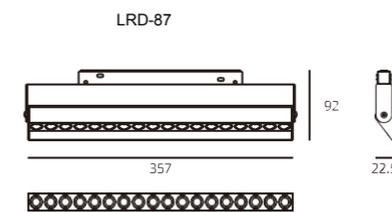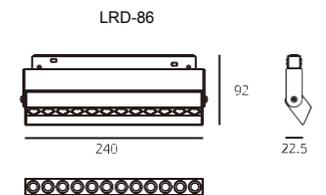



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)



No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-88	DC48V	10W	Φ40*H98mm	6063
LRD-89	DC48V	15W	Φ45*H114mm	6063
LRD-90	DC48V	20W	Φ55*H135mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Forja de aluminio puro

Temperatura de color del LED


- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- Negro Mate
- Blanco Mate

Dimensión

Unidad: mm

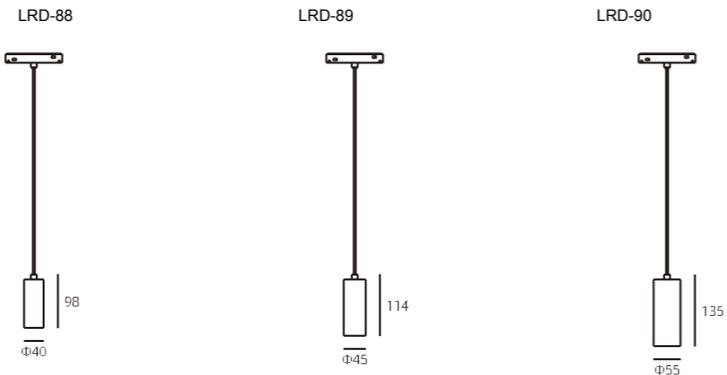

Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi


Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)



No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-91	DC48V	5W	Φ60*H89mm	6063
LRD-92	DC48V	5W	Φ60*H89mm	6063
LRD-93	DC48V	5W	Φ70*H99mm	6063
LRD-94	DC48V	5W	Φ43*H89mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Forjado de aluminio puro

Temperatura de color del LED


- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- Negro Mate
- Blanco Mate

Dimensión

Unidad: mm

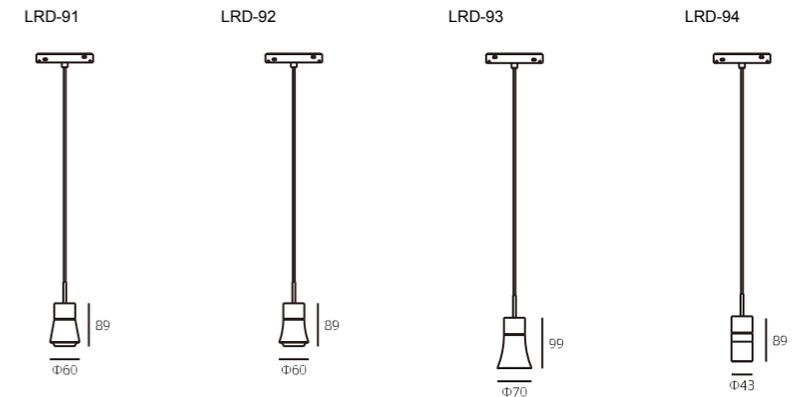

Magnetic Track

LRD-M20
Carril de baja tensión montado en superficie

LRD-M20
Carril de baja tensión montado en superficie

LRD-M20
Carril de baja tensión montado en superficie

LRD-M20
Vía de baja tensión embebida y preempotrada


LRD-M20L
Vía de baja tensión embebida y preempotrada



N.º de modelo LRD-M20
Nombre Carril de baja tensión para montaje en superficie
Tamaño de la Taza 27-28 mm
Acabado Negro
instalación Sin bordes, empotrado, expuesto o suspendido




Tamaño de la pista




N.º de modelo LRD-M20
Nombre Carril de baja tensión para montaje en superficie
Tamaño de la Taza 27-28 mm
Acabado Negro
instalación Sin bordes, empotrado, expuesto o suspendido




Tamaño de la pista

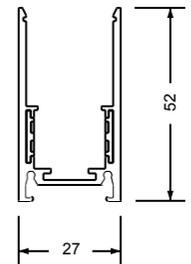


N.º de modelo LRD-M20L
Nombre Carril de baja tensión preempotrado y embebido
Tamaño de la Taza 27-30 mm
Acabado Negro
instalación Embebido sin borde




Tamaño de la pista

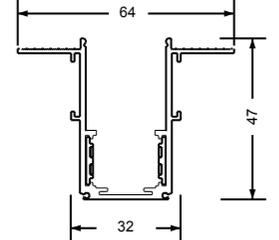


N.º de modelo LRD-M20
Nombre Carril de baja tensión preempotrado y embebido
Tamaño de la Taza 27-30 mm
Acabado Negro
instalación Embebido sin borde




Tamaño de la pista

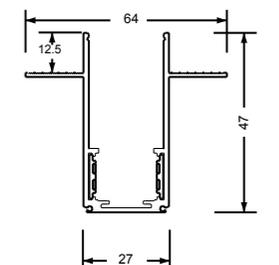


N.º de modelo LRD-M20
Nombre Carril de baja tensión preempotrado y embebido
Tamaño de la Taza 27-30 mm
Acabado Negro
instalación Embebido sin borde



Tamaño de la pista



Accesorios para rieles de montaje superficial

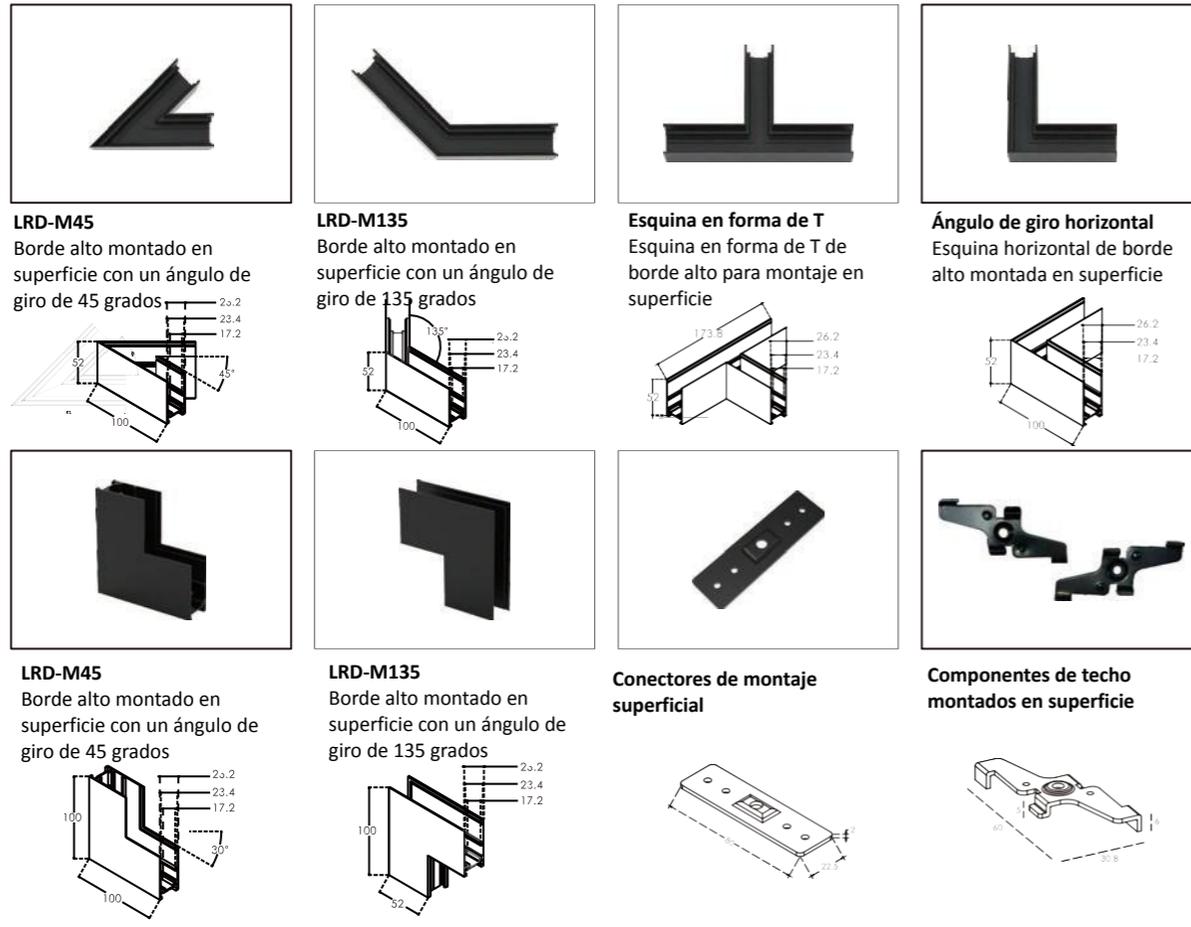

Accesorios de tira de riel preintegrado para incrustaciones



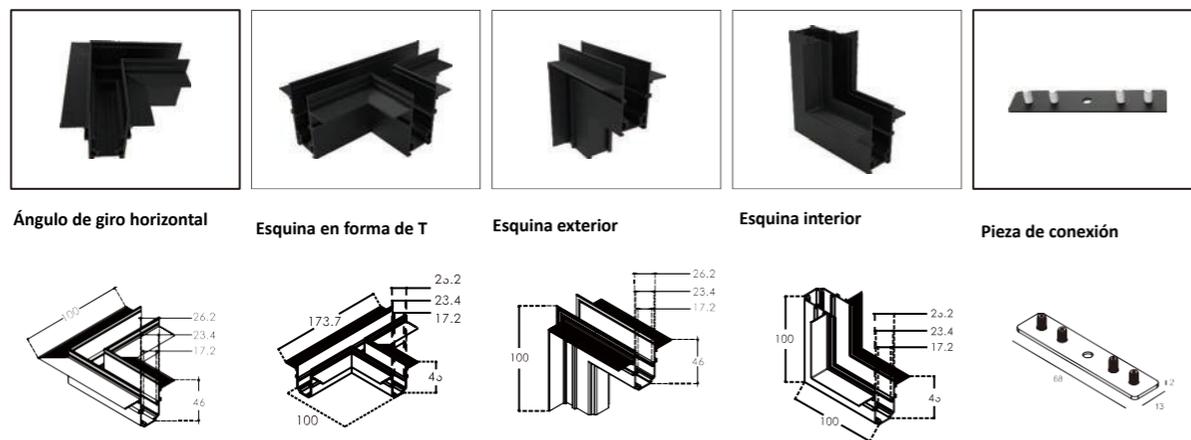


Diagrama de instalación para cambiar de instalación visible a oculta de tableros colgantes

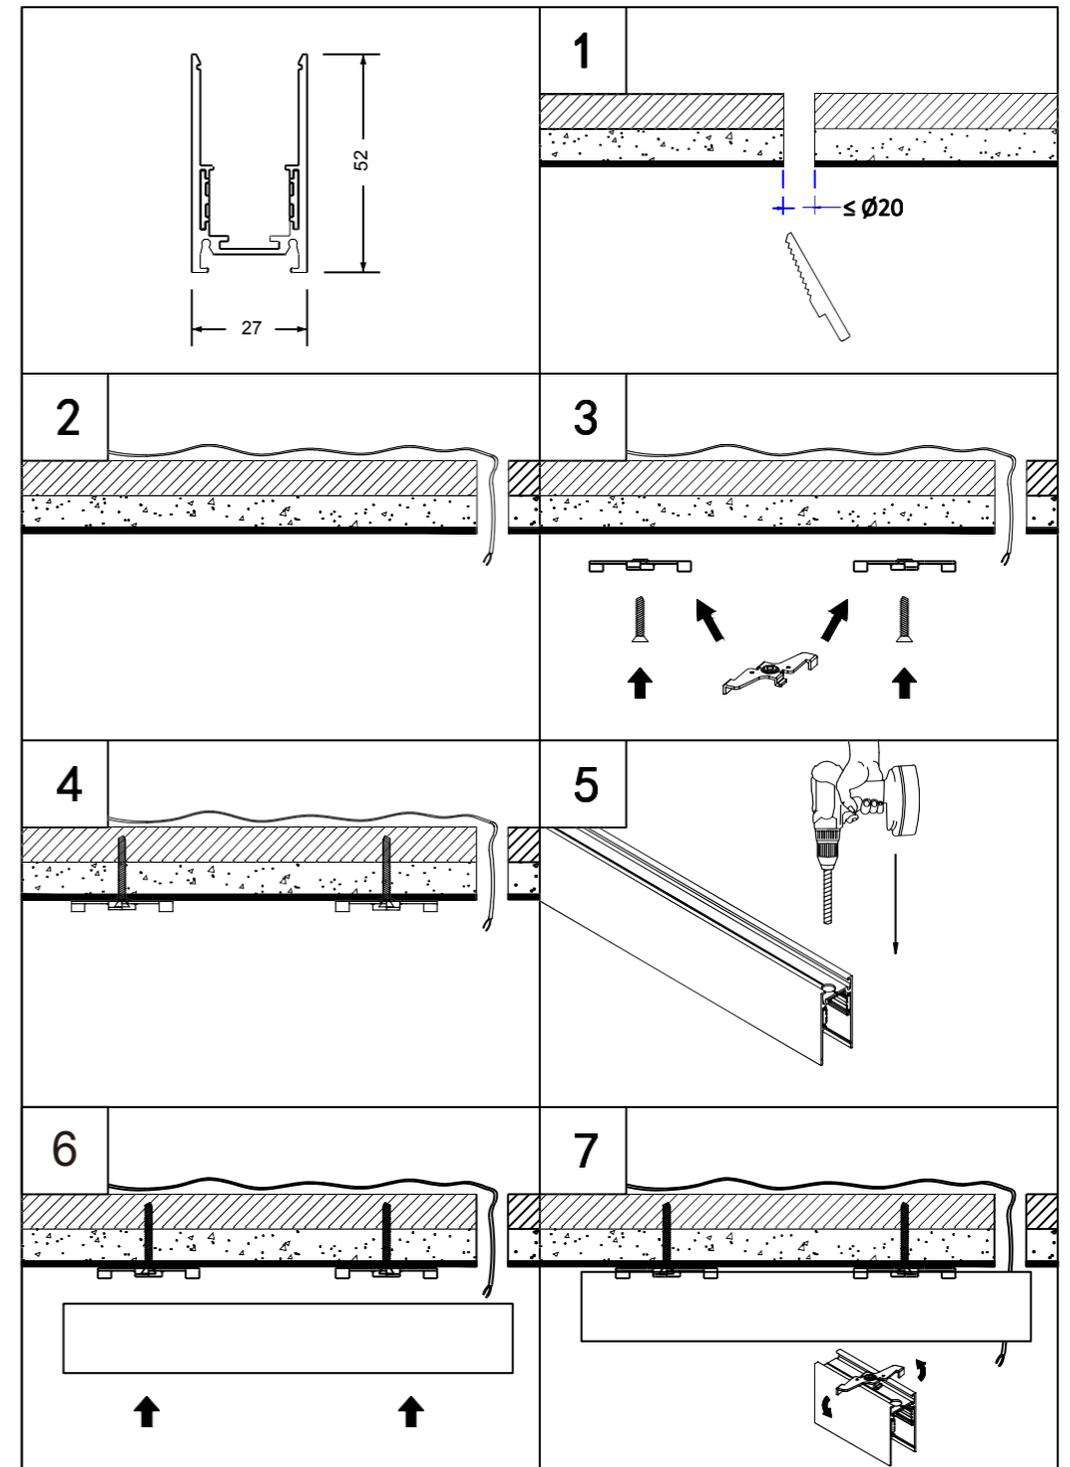

LED

Lámpara de superficie

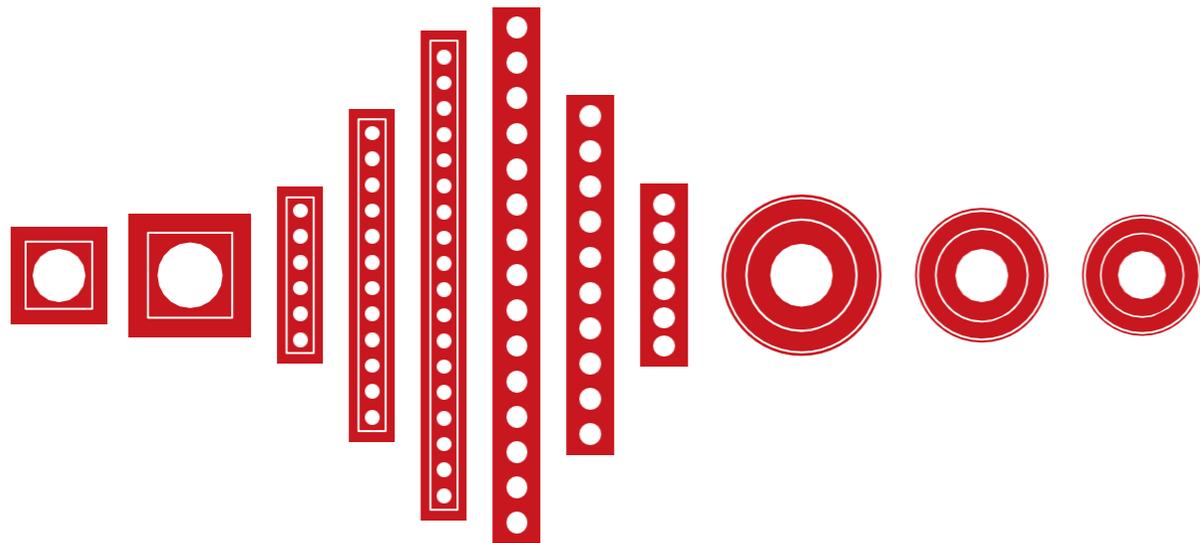



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-95	AC 220V	8W	Φ70*H110mm	6063
LRD-96	AC 220V	15W	Φ90*H140mm	6063
LRD-97	AC 220V	25W	Φ105*H150mm	6063
LRD-98	AC 220V	35W	Φ115*H160mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión

Temperatura de color del LED


- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- Bronce de cañón
- Cromado
- Plata mate
- Blanco

Dimensión

Unidad: mm

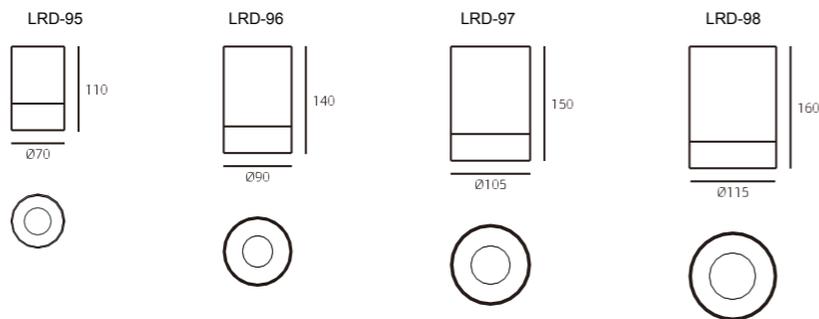

Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-99	AC 220V	8W	Φ90*H130mm	6063
LRD-100	AC 220V	15W	Φ100*H150mm	6063
LRD-101	AC 220V	25W	Φ120*H170mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión

Temperatura de color del LED


- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- Bronce de cañón
- Cromado
- Plata mate
- Blanco

Dimensión

Unidad: mm

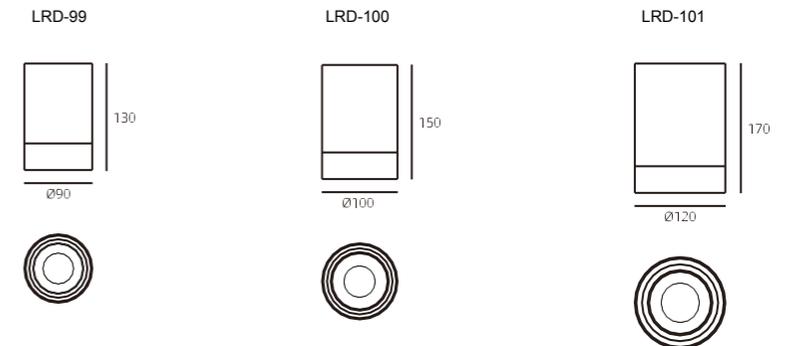



LRD-102



LRD-103



LRD-104



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-102	AC 220V	6*2W	132*34*H80mm	6063
LRD-103	AC 220V	12*2W	248*34*H80mm	6063
LRD-104	AC 220V	18*2W	364*34*H80mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Temperatura de color del LED

- 2700K
- 3500K
- 3000K
- 4000K

Método de fabricación

Forja de aluminio puro


Color de la copa de la lámpara

- Negro Mate
- Blanco Mate


Dimensión

Unidad: mm


LRD-102



LRD-103

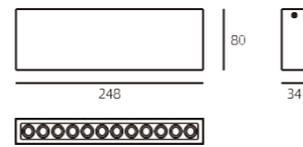


LRD-104

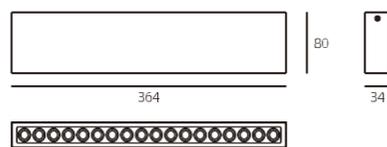

LED RADAR


Cambiar las formas de forma flexible




Forma de S



Redonda



Esquina derecha

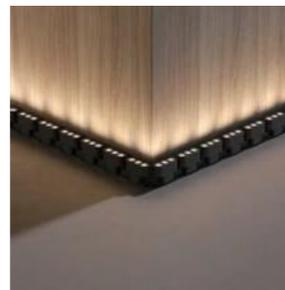



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98


5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)



Gracias a su flexibilidad para cambiar de forma y a su infinita capacidad de ampliación, ofrece un arte de iluminación multifuncional único. Puede satisfacer diferentes necesidades de iluminación de hoteles, boutiques y diversos proyectos.

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-105	DC 24V	5W	104*33*H57.5mm	60 lm/w
LRD-106	DC 24V	3*5W	294*33*H57.5mm	60 lm/w
LRD-107	DC 24V	5*5W	484*33*H57.5mm	60 lm/w



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión

Temperatura de color del LED

- 2700K
- 3500K
- 3000K
- 4000K


Color de la copa de la lámpara

- Negro Mate
- Blanco Mate


Dimensión

Unidad: mm


LRD-105




LRD-106

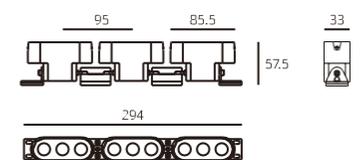

LRD-107

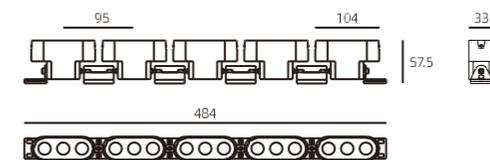

Tamaño del accesorio



LED

Luz de riel



LRD-108 LRD-109 LRD-110 LRD-111 LRD-112



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step / 3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-108	AC 220V	10W	Ø40*H98mm	6063
LRD-109	AC 220V	15W	Ø45*H114mm	6063
LRD-110	AC 220V	20W	Ø55*H135mm	6063
LRD-111	AC 220V	25W	Ø70*H180mm	6063
LRD-112	AC 220V	35W	Ø80*H193mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Temperatura de color del LED

- 2700K
- 3500K
- 3000K
- 4000K

Método de fabricación


Piezas de mecanizado de precisión

Color de la copa de la lámpara

- Bronce de cañón
- Cromado
- Plata mate
- Blanco


Dimensión

Unidad: mm

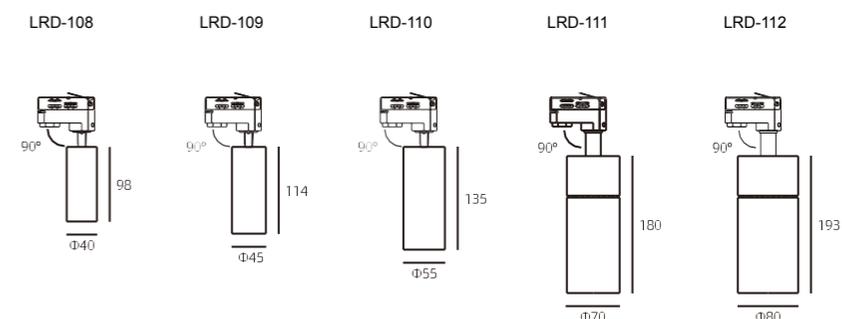



LRD-113



LRD-114



LRD-115



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-113	AC 220V	10W	Φ37*H95mm	6063
LRD-114	AC 220V	20W	Φ55*H105mm	6063
LRD-115	AC 220V	30W	Φ81*H115mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión

Temperatura de color del LED





- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara

- Bronce de cañón
- Cromado
- Plata mate
- Blanco

Dimensión

Unidad: mm



LRD-116



LRD-117



LRD-118


Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-116	AC 220V	10W	Φ37*H95mm	6063
LRD-117	AC 220V	20W	Φ55*H105mm	6063
LRD-118	AC 220V	30W	Φ81*H115mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión

Temperatura de color del LED




- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Color de la copa de la lámpara


- Bronce de cañón
- Cromado
- Plata mate
- Blanco

Dimensión

Unidad: mm

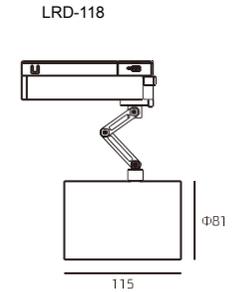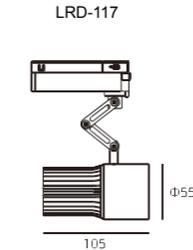

Iluminación exterior LED





No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-119	DC 24V	1W	Ø25*H55mm	6063+316
LRD-120	DC 24V	3W	Ø35*H70mm	6063+316
LRD-121	DC 24V	5W	Ø45*H80mm	6063+316
LRD-122	DC 24V	7W	Ø55*H90mm	6063+316



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

Terminado

- Blanco mate
- Negro mate
- Color Natural

Temperatura de color del LED

- 2700K
- 3500K
- 3000K
- 4000K


Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión



Dimensión

Unidad: mm

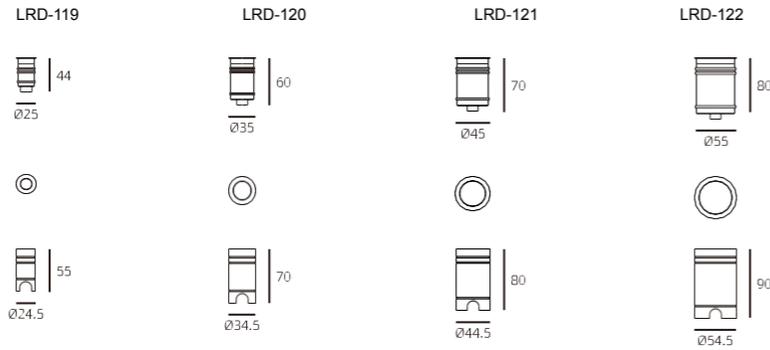

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-123	DC 24V	5W	50*50*H90mm	6063+316
LRD-124	DC 24V	5W	Ø50*H90mm	6063+316



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

Terminado

- Blanco mate
- Negro mate
- Color Natural

Temperatura de color del LED

- 2700K
- 3500K
- 3000K
- 4000K


Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión



Dimensión

Unidad: mm

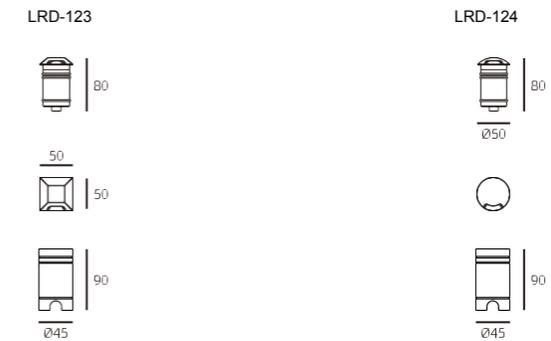



LRD-125



LRD-126



LRD-127


Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-125	DC 24V	5W	Ø34*50*H57mm	6063+316
LRD-126	DC 24V	8W	Ø54*70*H77mm	6063+316
LRD-127	DC 24V	12W	Ø84*88*H117mm	6063+316



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate
- Color Natural

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión

Dimensión

Unidad: mm


LRD-125



LRD-126



LRD-127



LRD-128



LRD-129



LRD-130


Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-128	DC 24V/AC 220V	6W	65*50*186mm	6063
LRD-129	DC 24V/AC 220V	15W	95*65*236mm	6063
LRD-130	DC 24V/AC 220V	25W	135*65*251mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K


Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión


Dimensión

Unidad: mm


LRD-128



LRD-129




LRD-130

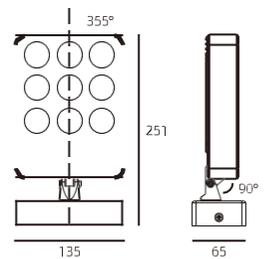



No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-131	DC 24V	5W	Φ50*H695mm	6063
LRD-132	DC 24V	2*5W	Φ50*H895mm	6063



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

SDCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Temperatura de color del LED

- 2700K | ● 3500K
- 3000K | ● 4000K



Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión



Dimensión

Unidad: mm

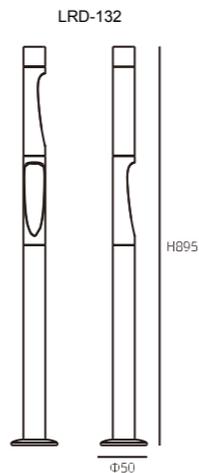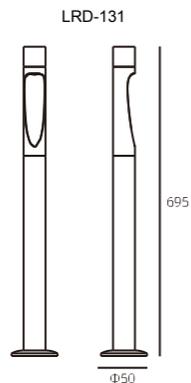

Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98


SDCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)





Dimensión

Unidad: mm



Parámetros básicos

N.º de modelo	LRD-132-T
Voltaje de entrada	DC 24 V
Potencia	5W
Tamaño de la lámpara	Φ50*H248mm
Material	6063
Controlable	On/off 0-10V Dali DMX 512 Casambi
Índice de reproducción cromática	90, 95, 98
SDCM	2 Step / 3 Step
Vida útil	> 30,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Acabado	<input type="checkbox"/> Blanco mate <input checked="" type="checkbox"/> Negro mate
Temperatura de color del LED	● 2700K ● 3000K ● 3500K ● 4000K
Método de fabricación	Piezas mecanizadas de precisión

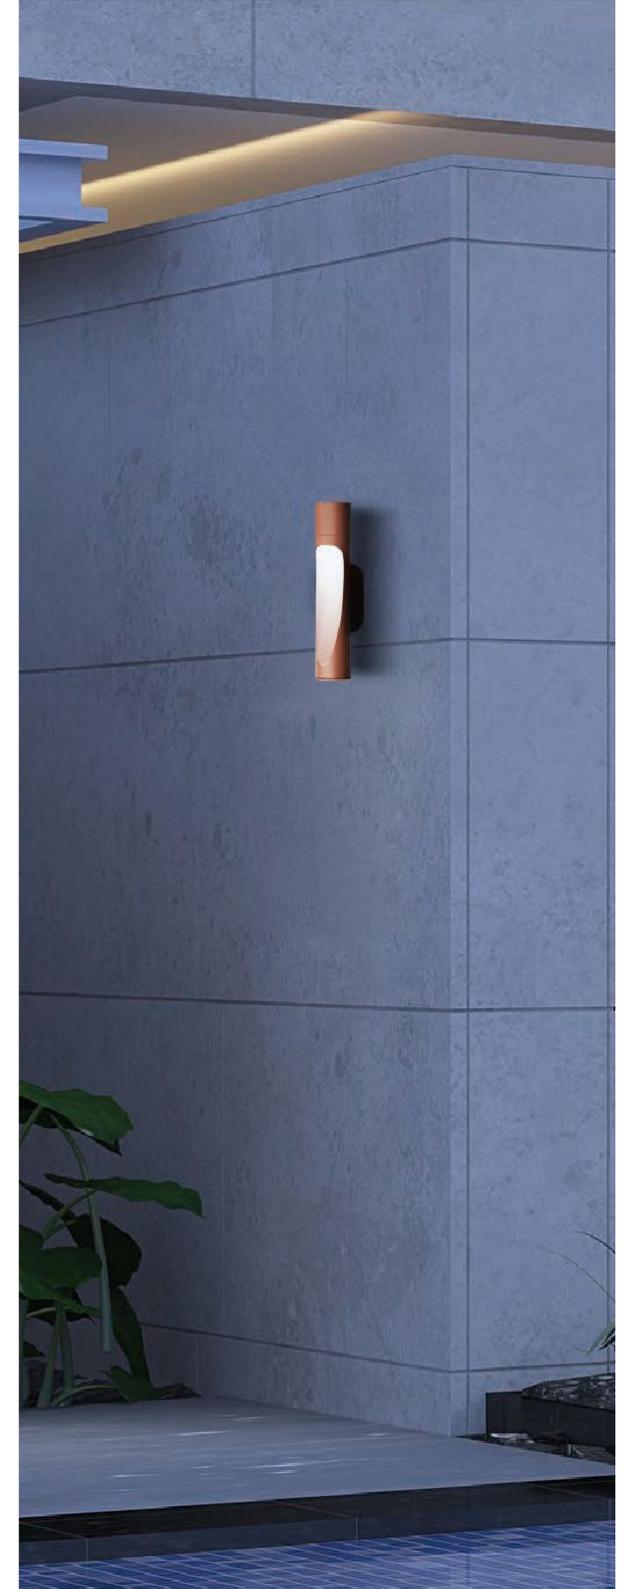




LRD-133



LRD-134

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-133	DC 24V/AC 220V	8W	Φ120*H700mm	6063+316
LRD-134	DC 24V/AC 220V	8W	Φ120*H378mm	6063+316



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
DALI
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

SDCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Temperatura de color del LED

- 2700K
- 3500K
- 3000K
- 4000K

Método de fabricación


Fundición de precisión




Dimensión

Unidad: mm

LRD-133

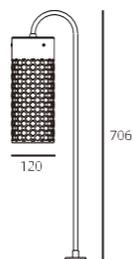

LRD-134



LRD-135



LRD-136

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-135	DC 24V/AC 220V	8W	Φ88*H700mm	6063+316
LRD-136	DC 24V/AC 220V	8W	Φ88*H378mm	6063+316



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
DALI
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

SDCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Temperatura de color del LED

- 2700K
- 3500K
- 3000K
- 4000K

Método de fabricación


Fundición de precisión



Dimensión

Unidad: mm

LRD-135

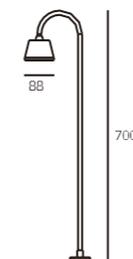

LRD-136





LRD-137

LRD-138

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-137	DC 24V	1W	Φ46*68*H843mm	6063+316
LRD-138	DC 24V	3*1W	Φ46*68*H930mm	6063+316



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Temperatura de color del LED

- 2700K
- 3500K
- 3000K
- 4000K



Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión



Dimensión


Unidad: mm

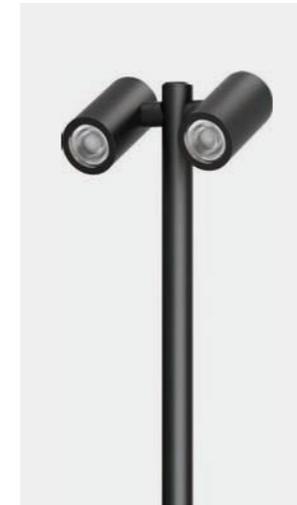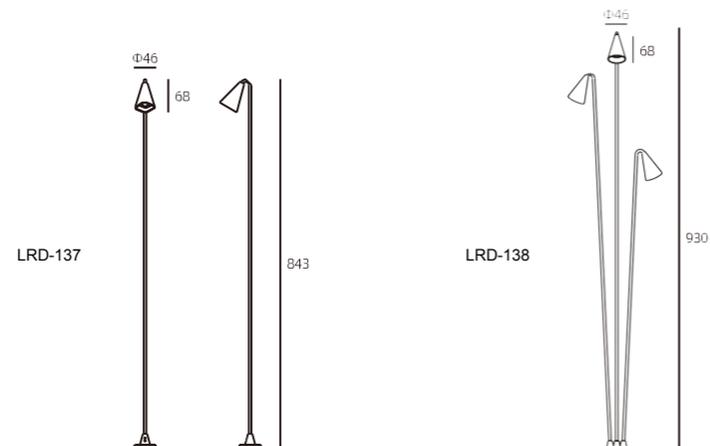

LRD-139

LRD-140

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-139	DC 24V/AC 220V	5W	Φ60*111*H750mm	6063
LRD-140	DC 24V/AC 220V	2*5W	Φ60*190*H750mm	6063



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Temperatura de color del LED

- 2700K
- 3500K
- 3000K
- 4000K


Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión



Dimensión

Unidad: mm

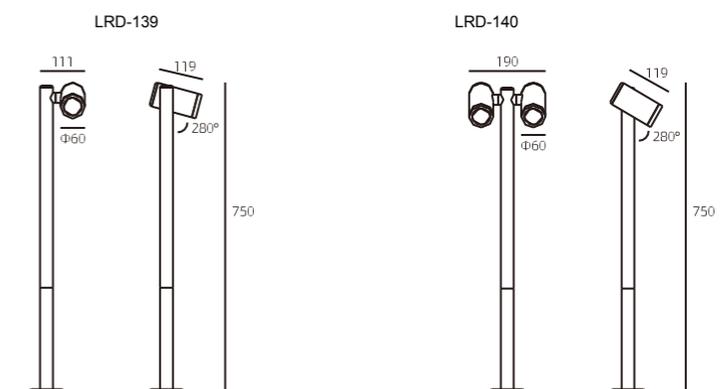



No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-141	DC 24V	0.5W	Φ30*H1180mm	6063+316
LRD-142	DC 24V	0.5W	Φ30*H1500mm	6063+316
LRD-143	DC 24V	0.5W	Φ30*H2200mm	6063+316



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

SDCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)


Terminado
 Blanco mate
 Negro mate

Método de fabricación
Fundición de precisión

Temperatura de color del LED
● 2700K | ● 3500K
● 3000K | ● 4000K



Dimensión
Unidad: mm

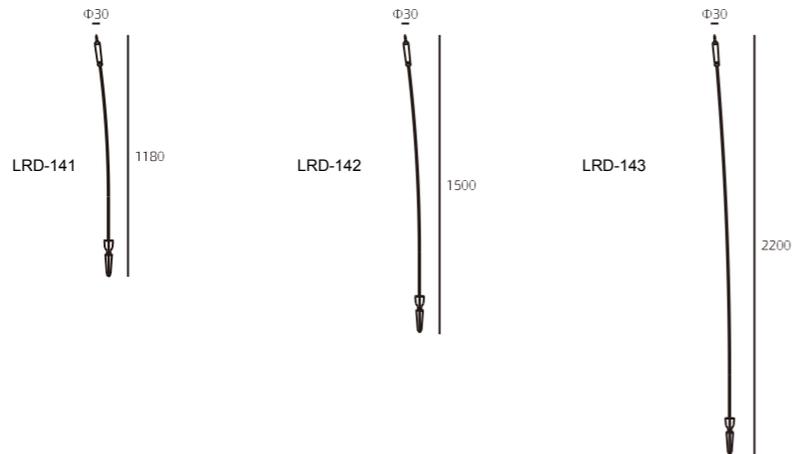

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-144	DC 24V	0.5W	Φ25*H600mm	6063+316
LRD-145	DC 24V	0.5W	Φ25*H900mm	6063+316
LRD-146	DC 24V	0.5W	Φ25*H120mm	6063+316



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

SDCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)


Terminado
 Blanco mate
 Negro mate

Método de fabricación
Fundición de precisión

Temperatura de color del LED
● 2700K | ● 3500K
● 3000K | ● 4000K



Dimensión
Unidad: mm

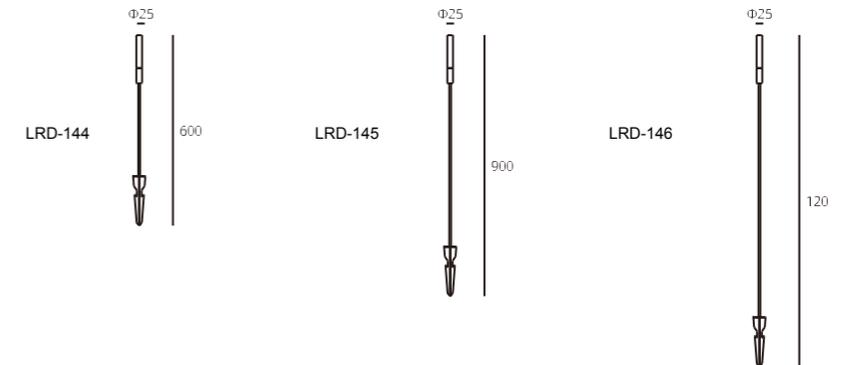




LRD-147



LRD-148



No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-147	DC 24V/AC 220V	8W	Φ45*144*H388mm	6063+316
LRD-148	DC 24V/AC 220V	2*8W	Φ45*144*H388mm	6063+316



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Temperatura de color del LED

- 2700K
- 3500K
- 3000K
- 4000K



Método de fabricación

Fundición de precisión



Dimensión

Unidad: mm

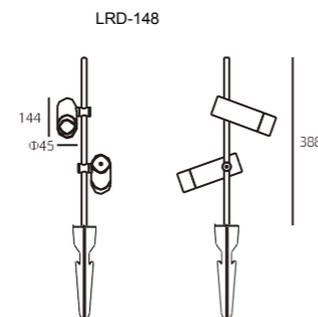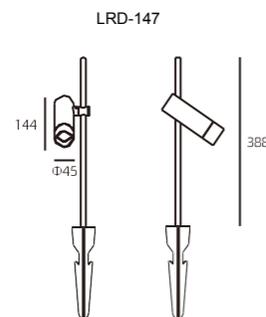

LRD-149



LRD-150



LRD-151



No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-149	AC 24V	1W	Φ60*H650mm	6063
LRD-150	AC 24V	2W	Φ200*H600mm	6063
LRD-151	AC 24V	7W	270*240*H900mm	6063



LRD-C60/LRD-C200



LRD-C90



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Temperatura de color del LED

- 2700K
- 3500K
- 3000K
- 4000K



Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión



Dimensión

Unidad: mm

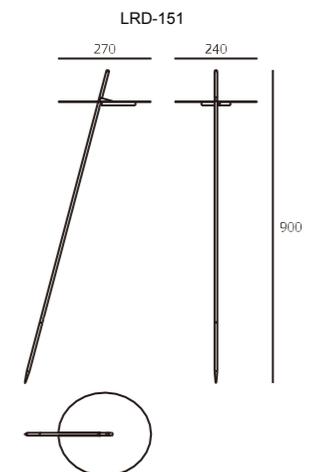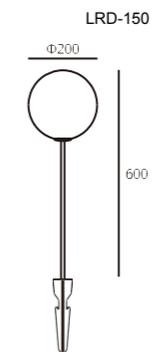



LRD-152

LRD-153

LRD-154

LRD-155

Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-153	AC 220V	15W	Φ80*H115mm	6063
LRD-154	AC 220V	25W	Φ120*H160mm	6063
LRD-155	AC 220V	35W	Φ150*H200mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Temperatura de color del LED

- 2700K
- 3000K
- 3500K
- 4000K


Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión


Dimensión

Unidad: mm

LRD-152



LRD-153



Ø80



LRD-154




Ø120



LRD-155



Ø150





LRD-156



LRD-157



LRD-158



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30,000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-156	AC 220V	10W	Φ80*120*H115mm	6063
LRD-157	AC 220V	20W	Φ120*170*H160mm	6063
LRD-158	AC 220V	30W	Φ150*205*H180mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Temperatura de color del LED

- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K


Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión


Dimensión

Unidad: mm


LRD-156



LRD-157

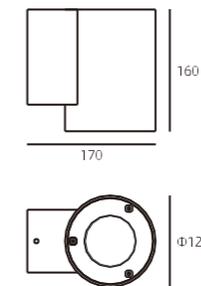

LRD-158

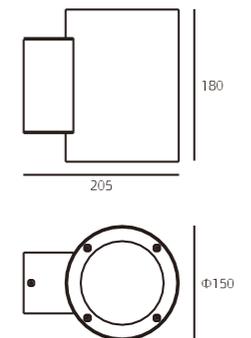



LRD-159



LRD-160



LRD-161

Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)

No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-159	AC 220V	2*8W	Φ80*120*H200mm	6063
LRD-160	AC 220V	2*18W	Φ120*170*H200mm	6063
LRD-161	AC 220V	2*25W	Φ150*205*H200mm	6063



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Temperatura de color del LED


- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión

Dimensión

Unidad: mm

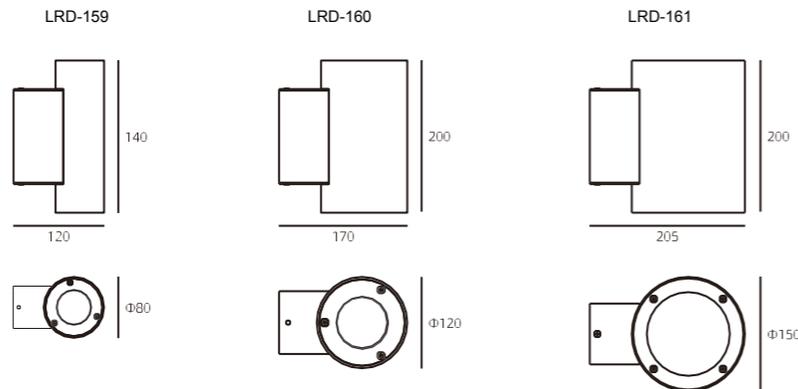


LRD-162



LRD-163



No. Modelo	Voltaje de entrada	Fuerza	Tamaño de la lámpara	Material
LRD-162	AC 220V	5W	70*108*H115mm	6063
LRD-163	AC 220V	2*5W	70*108*H140mm	6063



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step /3 Step

Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)



Terminado

- Blanco mate
- Negro mate

Temperatura de color del LED


- 2700K | 3500K
- 3000K | 4000K

Método de fabricación

Piezas de mecanizado de precisión

Dimensión

Unidad: mm

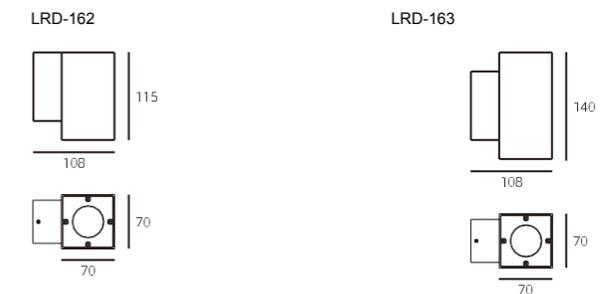



Controlable
Encendido/apagado
0-10 V
Dali
DMX 512
Casambi

Índice de reproducción cromática
90, 95, 98

5DCM
2 Step / 3 Step


Tiempo de vida
>30, 000h – L90 – B10 (Ta 25°C)



360°

Dimensión

Unidad: mm

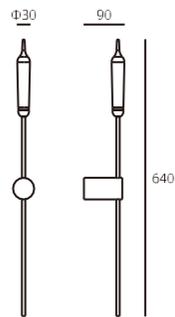

Parámetros básicos

N.º de modelo	164-T
Voltaje de entrada	AC-220V
Potencia	0.5 W
Tamaño de la lámpara	Φ30*90*H640mm
Material	6063
Controlable	On/off 0-10V Dali DMX 512 Casambi
Índice de reproducción cromática	90, 95, 98
SDCM	2 Step / 3 Step
Vida útil	> 30,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Acabado	<input type="checkbox"/> Mate Blanco <input checked="" type="checkbox"/> Mate Negro
Temperatura de color del LED	<input checked="" type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 3000K <input type="checkbox"/> 3500K <input type="checkbox"/> 4000K
Método de fabricación	Piezas Mecanizadas de Precisión

